


E X P E R T S I N L U B R I C A N T S

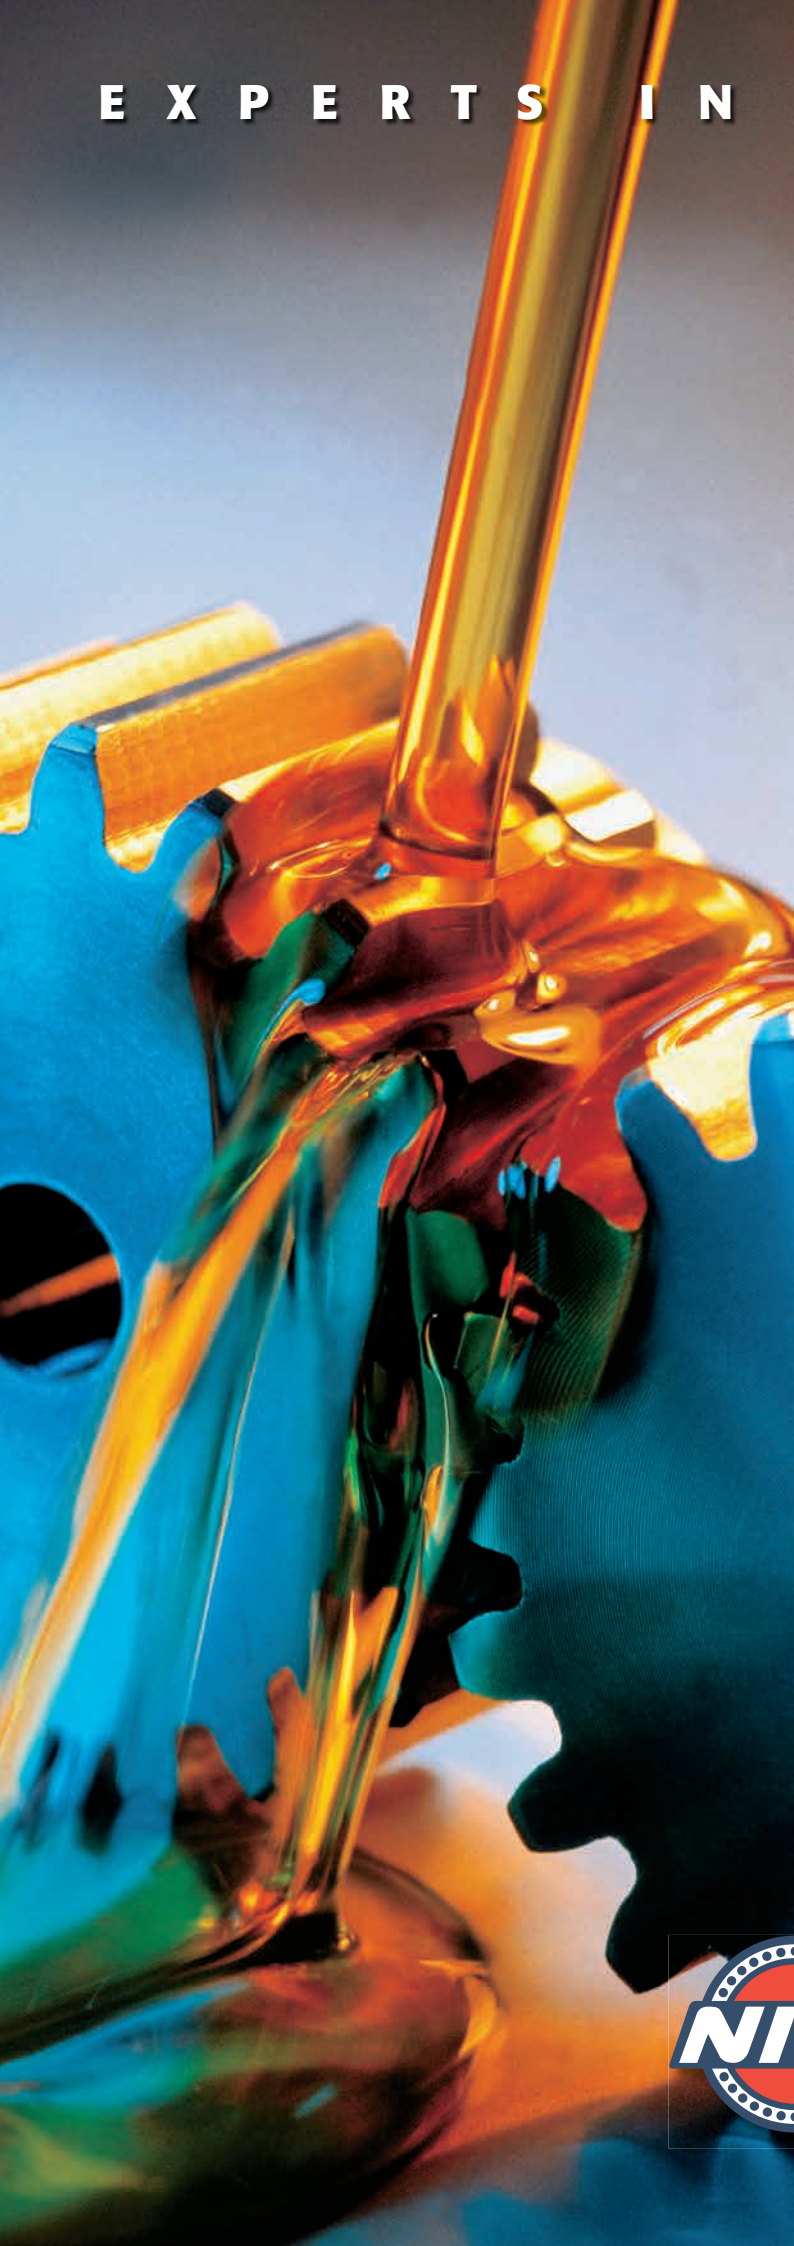

SPRAY

SLO
HR
BG
SRB

PROIZVODI V SPREJU • PROIZVODI U SPREJU
СПРЕЙ ПРОДУКТИ • ПРОИЗВОДИ U SPREJU

Naši proizvodi v spreju - Naši proiz

PROIZVODI V SPREJU PROIZVODI U SPREJU СПРЕЙ ПРОДУКТИ PROIZVODI U SPREJU

Barva - Boja
Цвет - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -
Съдържание - Sadržaj

VEČNAMENSKI SPREJI - VIŠENAMJENSKO MAZIVO - МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЛУБРИКАНТ - VIŠENAMENSKA MAST

SOLVENT

Idealen proizvod za odstranjevanje rje in odvijanje zarjavelih vijakov in matic. Odlična penetracijska sposobnost zagotavlja odlično delovanje, poleg tega pa vsebuje tudi specialne aditive kateri kažejo in prekrivajo površine s tankim antikorozijskim filmom.

Idealan artikel za otapanje rde i nakupina i oslobađanje vijaka i klinova. Jaka snaga penetracije omogućava odličan učinak a specijalni aditivi podmazuju točke trenja i pokrivaju sve površine sa glatkim antikorozijskim zaštitnim filmom.

Идеален артикул за разграждане на ръжда и ръждива кора. За отвиване на винтове, болтове и гайки. Високи проникващи свойства, гарантиращи отлична ефективност. Специални добавки осигуряват смазочни свойства и покриват третираните повърхности с мек антикорозионен защитен филм.

Idealan za odvijanje zarđalih spojeva, uklanjanje rđe i naslaga oksida i oslobađanje vijaka i klinova. Jaka penetrirajuća snaga omogućava odličan učinak a specijalni aditivi podmazuju tačke trenja i pokrivaju sve površine sa glatkim antikorozijskim zaštitnim filmom.

500 ml



4 ALL

Univerzalno mazivo za veliko opravil katero lahko uporabljamo v delavnici, doma, na plovilu ali industriji. Zelo dobro penetrira in maže. Odličen za odstranjevanje vlažnosti, ustvarja mazalni film, odstranja staro mazivo, rjo, lepilo ter asfalt. Odpravlja škripanje, odlično sredstvo za deblokiranje rjastih ali zalepljenih mehanizmov.

Univerzalno mazivo za primjenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Odlične osobine penetracije i podmazivanja. Odlične osobine protiv vlage, stvara jaki zaštitni film, otapa rđu, ljepljivo i ostale supstance (npr. asfalt). Posebno dobar za sprečavanje škripanja i oslobađanje rđavih i zapečenih dijelova.

Универсален лубрикант с множество приложения в сервисни центрове, морски флот, индустрия и дома. Отлични проникващи и смазочни свойства. Устойчив на влажност, създава здрав защитен филм, отстранява наслоявания, ръжда, лепила, и други субстанции (например асфалт). Особено подходящ против скърцане и за освобождаване на ръждясали и блокирали механизми.

Univerzalni podmazivač za primenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Posедуje odlične osobine penetracije i podmazivanja. Odlične osobine protiv vlage, stvara jak zaštitni film, uklanja rđu, lepkove i ostale supstance (npr. asfalt). Posebno dobar za sprečavanje škripanja i oslobađanje zarđalih i zapečenih delova.

400 ml



BRAKE CLEANER


Univerzalno čistilo za hitro odstranjevanje oljnih madežev, maščobe, rje, ter posledic obrabe na zavornih diskih, sklopkih, motornih delih, reduktorjih, ležajih,... Površino pusti suho in očišćeno. Prepreči masovno uporabo na gumijastih in barvanih površinah.

Univerzalni čistač za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, nakupina rđe i ostalih prljavština sa kočnica, dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suhe površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim dijelovima.

Универсален продукт за ефективно и бързо почистване/отстраняване на омаслявания, наслоявания, ръжда и други замърсявания от спирачни дискове и барабани, двигателни компоненти, механизми и лагери. Осигурява перфектно почистени и сухи повърхности.

Univerzalni čistač za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, naslaga rđe i ostalih prljavština sa kočnica, delova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suve površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim delovima.

500 ml



RS 400

Mazalno čistilni sprej, posebej primeren uporabi v tekstilni in papirni industriji, kjer je prisoten problem prahu. Vsebuje zelo hitro hlapljivo topilo, ter pušča tanek antistatičen film kateri odstranjuje prah. Lahko ga uporabljamo tudi na ostalih občutljivih težko dostopnih mazalnih mestih.

Sprej za podmazivanje i čišćenje, posebno formuliran za tekstilne strojeve, tiskare, industriju papira, i sva ostala mjesta gdje prašina predstavlja problem. Sadrži ekstremno hlapivo otapalo koje ostavlja gladak antistatični film koji odbija prašinu i vlakna. Pogodan za sva problematična mjesta gdje je potrebno čišćenje i podmazivanje.

Смазвач и почистващ спрей, специално разработен за машини в текстилната индустрия, печатници, машини в хартиената промишленост и всякакъв вид приложения, където наличието на прах създава проблеми. Съдържа изключително летлив разтворител и осигурява равномерен, антистатичен, отблъскващ праха смазочен филм. Подходящ за широка употреба при особено деликатни приложения, където различни компоненти, работещи в прашна среда, трябва да бъдат почиствани и смазвани.

Sprej za podmazivanje i čišćenje, posebno formulisan za tekstilne mašine, štamparije, industriju papira, i sva ostala mesta gde prašina predstavlja problem. Sadrži ekstremno isparljivi rastvarač koji ostavlja gladak antistatični film koji odbija prašinu i vlakna. Pogodan za sva problematična mesta gde je potrebno čišćenje i podmazivanje.

400 ml



ELCON 4000

Specijalan čistilni sprej za električne kontakte, elektromotorje, generatorje,... Preprečuje korozijo in ne pušča usedlin na površini.

Specijalan proizvod za čišćenje za električne ploče, kontakte, motore, generatore itd. Nije korozivan proizvod i ne ostavlja nakupine na tretiranim površinama.

Специализиран спрей за почистване на електрически контакти и букси, контактори, ел. двигатели, генератори и др. Антикорозионен, без следи върху обработените повърхности.

Specijalni proizvod za čišćenje i odmaščivanje štampanih ploča, elektro kontakata, motora, generatora itd. Nije korozivan proizvod i ne ostavlja naslage na tretiranim površinama.

400 ml



• Naši proizvodi v spreju ne vsebujejo CFC kateri škoduje ozonu.

• Svi naši proizvodi u spreju ne sadrže CFC i nisu štetni za OZONSKI OMOTAČ.

• Всички наши спрей продукти са без съдържание на хлорофлуороелерод (CFC) и не вредят на озоновия слой.

• Svi naši proizvodi u spreju ne sadrže CFC i nisu štetni za OZONSKI OMOTAČ.

*Vsa maziva v spreju NILS vsebujejo aditive EP (visoki tlaki).

*Sva NILS maziva u spreju sadrže EP (aditive za ekstremni pritisak).

*Всички NILS смазочни спрейове съдържат EP добавки (за високо натоварване).

*Sve NILS masti u spreju sadrže EP (aditive za ekstremni pritisak).



vodi u spreju - Нашиите спрей продукти - Naši proizvodi u spreju

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -
Съдържание - Sadržaj

NETOKSIČNA MAZIVA - NETOKSIČNA MAZIVA - СПРЕЙ ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНOST - NETOKSIČNA MAZIVA		
FOOD GREASE SPRAY	Univerzalna mast, fiziološko neškodljiva, brez vonja in okusa, posebej primerna za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Mazivo z dolgo življensko dobo, namenjena mazanju ležajev, spojev, prenosov, verig, vodil,... Univerzalna mast fiziološki neškodljiva, brez mirisa, bez okusa, posebno namijenjena za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Dugotrajna mast pogodna za kuglične ležajeve, klizne ležajeve, zglobove, lančanike, klizne staze itd. Certificiran NSF H1. Temperaturno područje primjene: -20°C/+140°C. Универсална, нетоксична грес. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтична промишлености. Стабилна грес за лагери, шарнирни съединения, верижни трансмисии, водачи и др. NSF H1 сертификат. Температурен диапазон -20°C/+140°C. Univerzalna mast fiziološki neškodljiva, bez mirisa, bez ukusa, posebno namijenjena za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Dugotrajna mast pogodna za kuglične ležajeve, klizne ležajeve, zglobove, lančanike, klizne površine itd. Sertifikovan NSF H1. Temperaturni opseg primene: -20°C/+140°C.	 400ml
SOLVENT FOOD SPRAY	Odstranjevalec rje in odvijač namenjen odvrtju vijakov in matic. Proizvod je fiziološko neškodljiv, brez vonja in okusa, idealen za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Velika sposobnost penetracije zagotavlja zanesljivo delovanje, specialni aditivi pa zagotavljajo antikorozijski zaščitni film. Certificiran NSF H1. Idealno sredstvo za otapanje hrđe i hrđavih dijelova te za oslobađanje vijaka i matica. Fiziološki neškodljiv proizvod, bez mirisa, bez okusa, posebno namijenjen za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Visoka snaga prodiranja omogućava izuzetnu efikasnost, specijalni aditivi osiguravaju antikorozivni film. Certificirano NSF H1. Идеален артикул за разграждане на ръжда и ръждива кора. За отвиване на винтове, болтове и гайки. Високи проникващи свойства, гарантиращи отлична ефективност. Специални добавки осигуряват смазочни свойства и покриват третираните повърхности с мек, противокорозионен защитен филм. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтична промишлености. NSF H1 сертификат. Idealno sredstvo za odvijanje zardalih vijaka i matica i uklanjanje rđe te za oslobađanje vijaka i matica. Fiziološki neškodljiv proizvod, bez mirisa, bez ukusa, posebno namijenjen za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Visoka snaga prodiranja omogućava izuzetnu efikasnost, specijalni aditivi osiguravaju antikorozivni film. Sertifikovano NSF H1.	 400ml
CHAIN FOOD SPRAY	Sintetično mazalno ulje, fiziološko neškodljivo, brez vonja in okusa, idealno za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Uporaba: verige, vodila, spoji, idealen za verige v ohlajevalnih komorah, sistemih za pasterizacijo in sušilnicah. Certificiran NSF H1. Temperatura uporabe: -40°C/+150°C. Sintetičko ulje, neškodljivo, bez mirisa, bez okusa, posebno namijenjeno za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Namijenjeno za lance, klizne staze, zglobove. Posebno pogodno za lance u tunelima za hlađenje, uređajima za pasterizaciju i sušarama. Certificirano NSF H1. Radna temperatura: -40°C/+150°C. Синтетичен лубрикант, специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтична промишлености. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Подходящ за вериги, водачи, шарнирни съединения, оси и пр. За употреба в охладителни тунели, пастеризационни заводи, сушилни пещи и др. NSF H1 сертификат. Температурен диапазон -40/+150°C. Sintetičko ulje, neškodljivo, bez mirisa, bez ukusa, posebno namijenjeno za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Namijenjeno za lance, klizne površine, zglobove. Posebno pogodno za lance u tunelima za hlađenje, uređajima za pasterizaciju i sušarama. Sertifikovano NSF H1. Radna temperatura: -40°C/+150°C.	 400ml
SINTHERM	Univerzalno zaščitno in izolacijsko mazivo za verige, zkrme in razne mehanizme. Zagotavlja dobro zaščito površine, kot tudi tesnil in gumijastih ter plastičnih delov. Obnavlja sijaj plastike in kromiranih površin. Certificiran NSF H1. Temperatura uporabe: -60°C/+250°C. Univerzalno mazivo za zaštitu i izolaciju, za zglobove, lance, šarke i za podmazivanje raznih vrsta mehanizama. Izvršno kao sredstvo za odvajanje, brtvljenje kao i za zaštitu gumenih i plastičnih dijelova. Osvežava plastične dijelove te polira kromirane dijelove i površine. Certificirano NSF H1. Temperaturno područje primjene: -60°C/+250°C. Универсален защитен и изолационен лубрикант за шарнирни съединения, вериги, панти и смазване на различни механизми. Отлични монтажни характеристики, за защита на уплътнения, гумени и пластмасови компоненти. Възстановява пластмасови и полира хромирани детайли. NSF H1 сертификат. Температурен диапазон -60/+250°C. Univerzalna mast za zaštitu i izolaciju, za zglobove, lance, šarke i za podmazivanje raznih vrsta mehanizama. Odlično kao sredstvo za odvajanje, zaprtivanje kao i za zaštitu gumenih i plastičnih delova. Osvežava plastične delove, te polira hromirane delove i površine. Sertifikovano NSF H1. Temperaturni opseg primene: -60°C/+250°C.	 400ml
SPECIAL CLEANER	Univerzalno čistilo, idealno za hitro in praktično odstranjevanje maščobe, usedlin, rje, posledic obrabe in ostale umazanije na strojih, reduktorjih in ležajih. Po čiščenju ostane površina čista in suha. Izogibati se masovni uporabi na gumi in lakiranih površinah. Certificiran NSF K1-K3. Univerzalni čistač za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, nakupina hrđe i ostalih prljavština sa dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suhe površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim dijelovima. Proizvod certificiran NSF K1-K3. Универсален продукт за ефективно и бързо почистване/отстраняване на омаслявания, наслоявания, ръжда и други замърсявания от спирачни дискове и барабани, двигателни компоненти, механизми и лагери. Осигурява перфектно почиствени и сухи повърхности. Да се избягва интензивното използване върху гума и боядисани повърхности. Изброените NSF K1-K3. Univerzalni čistač za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, nakupina rđe i ostalih prljavština sa delova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suve površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim delovima. Proizvod sertifikovan NSF K1-K3.	 500ml
PTFE SPECIAL OIL	Vsesplošno netoksično sintetično (PAO) mazivo, obogateno z PTFE. Dobro penetrira i, tudi v najtežje dostopna mesta. Odporen na tlake in oksidacijo. Zagotavlja dolgotrajno zaščito In termični stabilnost. Ne poškoduje elastomerov in plastike. Odbija prah. Površino štiti pred obrabo in korozijo. Certificiran NSF H1 za uporabo v prehranbeni industriji. Pred uporabo dobro pretresti. Višenamjensko sintetičko netoksično PAO mazivo sa PTFE aditivima. Izuzetna snaga prodiranja, dugotrajni stabilni mazivi film. Otporno na pritiske i oksidaciju, osigurava otpornost na visokim radnim temperaturama. Kompatibilno sa gumama i plastikama. Izrazito se preporuča za prašnjavu radnu okolinu. Izvršna zaštita od habanja i korozije. Certificiran NSF H1 za primjenu u prehranbenoj industriji. Dobro protresti prije upotrebe. Мултифункционален PAO синтетичен нетоксичен лубрикант с PTFE добавки. Високи проникващи свойства, перфектни характеристики на дълготрайност при смазване. Устойчив на натоварване и окисляване, което осигурява перфектна стабилност при високи работни температури. Съвместим с еластомери и пластмаси. Перфектен за работа в запрахена среда. Отлична защита от износване и корозия. NSF H1 сертификат за работа в хранителната промишленост. Разклатете добре преди употреба. Višenamensko sintetičko netoksično PAO mazivo sa PTFE aditivima. Izuzetna snaga prodiranja, dugotrajni stabilni mazivni film. Otporno na pritiske i oksidaciju, osigurava otpornost na visokim radnim temperaturama. Kompatibilno sa gumama i plastikama. Izrazito se preporučuje za prašnjavu radnu okolinu. Izvršna zaštita od habanja i korozije. Sertifikovano NSF H1 za primenu u prehranbenoj industriji. Dobro protresti pre upotrebe.	 500ml

vodi u spreju - Нашите спрей продукти - Naši pr

Barva - Boja
Цент - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -
Съдържание - Sadržaj

*MAZIVA V SPREJU - MAZIVO U SPREJU - СМАЗОЧНИ СПРЕЙОВЕ - MAST U SPREJU	
ATOMIC	Univerzalna mast z dodatkom PTFE v spreju namenjena uporabi v industriji, kmetijstvu, delavnicah, ladjedelništvu in doma. Vodoodporna, tudi na slano vodo. Ekstremna oprijemljivost, dolgotrajna zaščita, odlične mazalne lastnosti. Temperatura uporabe -30°C do +120°C. Maziva mast sa sadržajem PTFE za univerzalnu primjenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Otporna na slanu morsku vodu, vrlo adhezivna, omogućuje ekstremno dug mazivi i zaštitni efekt. Temperaturno područje primjene: -30°C/+120°C. PTFE грес с универсално приложение в индустрията, селското стопанство, сервизни центрове, дома и др. Висока водоустойчивост (дори на солена вода) и стабилност, гарантиращи дълготраен смазочен ефект и защита. Температурен диапазон -30°C/+120°C. Mast u spreju sadodatkom PTFE za univerzalnu primenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Otporna na slanu vodu, vrlo adhezivna, omogućuje ekstremno dug mazivni i zaštitni efekat. Temperaturni opseg primene: -30°C/+120°C. 400 ml 
	Univerzalno mazivo namenjeno uporabi v industriji, kmetijstvu, delavnici, marinah in doma. Vodoodporno, tudi na slano morsko vodo. Zelo oprijemljivo, Zagotavlja dolgotrajen mazalno zaščitni film. Temperaturno območje uporabe: -30/+120°C. Maziva mast za višenamjensku primjenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, nautičkom sektoru i u kućanstvu. Otporna na morsku vodu i ekstremno prirojniva, omogućava ekstremno dug mazivi i zaštitni efekt. Radna temperatura primjene: -30/+120°C. Грес с универсално приложение в индустрията, селското стопанство, сервизни центрове, морската индустрия дома и др. Висока водоустойчивост (дори на солена вода) и стабилност, гарантиращи дълготраен смазочен ефект и защита. Температурен диапазон -30/+120°C. Višenamenska mast u spreju za univerzalnu primenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, plovilima te za kućnu upotrebu. Otporan na vodu, čak i slanu vodu, izuzetno prijanjajućeg sadržaja, omogućava dugotrajni zaštitni i mazivni sloj. Temperaturni opseg primene: -30°C/+120°C. 400 ml 
	Tekoče mazivo v spreju katero vsebuje grafit, zagotavlja odlično zaščito proti vlagi in večini kemijskih agentov, namenjeno zaščiti in mazanju odprtih zobnikov, verig, vrvi itd. Temperatura uporabe -20°C/+150°C (suh film do +300°C). Tekuće mazivo sa sadržajem grafita koje omogućava odličnu zaštitu od vlage i većine kemikalija. Namijenjeno za zaštitu i podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca i sajli. Temperaturno područje primjene: -20°C/+150°C (suhi film +300°C). Течен лубрикант, съдържащ графит, гарантиращ отлична защита против влажност и повечето химични вещества, подходящ за защита и смазване на отворени механизми, вериги и кабели. Температурен диапазон -20°C/+150°C (сух филм +300°C). Tečna mast sa sadržajem grafita koji omogućava odličnu zaštitu od vlage i većine hemikalija. Namijenjeno za zaštitu i podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca i sajli. Temperaturni opseg primene: -20°C/+150°C (suvi film +300°C). 500 ml 
KETTOLUB	Sintetično mazivo za verige pri ekstremnih pogojih; odpornost na veliko centrifugalno silo, visoke temperature, brez kapljanja. kompatibilen s tesnili OR, nase ne lepi prahu, vodoodporen, odlična sposobnost penetracije. Primeren za mazanje verig motornih koles, viličarjev, gradbenih in kmetijskih strojev, ter vseh vrst verig v industriji. Temperatura uporabe -30°C/+260°C. Sintetičko mazivo za lance za ekstremne radne uvijete: jake centrifugalne sile, visoke temperature, otporno za ekstremno istezanje lanaca, kompatibilno sa OR brtvilima, adhezivno, odbija prašinu. Namijenjeno za lance motocikala, viličare, građevinsku mehanizaciju, poljoprivrednu mehanizaciju i sve vrste industrijskih lanaca. Temperaturno područje primjene: -30°C/+260°C. Синтетичен лубрикант за вериги, работещи в екстремни условия: устойчивост на високи центробежни сили, високи температури, опън, съвместим с О-рингови уплътнители, прахо- и водоустойчив. Подходящ за моторни вериги, челни повдигачи (мото- и електрокари), строителни и селскостопански машини и всякакъв вид вериги в индустрията и промишлеността. Температурен диапазон -30°C/+260°C. Sintetička mast za lance za ekstremne radne uslove: jake centrifugalne sile, visoke temperature, otporno na ekstremno istezanje lanaca, kompatibilno sa OR zaptivkama, adhezivno, odbija prašinu. Namijenjeno za lance motocikala, viljuškare, građevinsku mehanizaciju, poljoprivrednu mehanizaciju i sve vrste industrijskih lanaca. Temperaturni opseg primene: -30°C/+260°C. 400 ml 
	Mazivo katero ustvari suh mazalni film, z dodatki grafita in MoS₂, aditivi EP in antikorozijsko zaščito. Namenjeno mazanju zobnikov, navojev, odprta vodila, posebej primerno za visoke temperature in obremenitve. Suh mazalni film je odporen do +650°C, na vodo, oksidacijo in korozijo. Temperatura uporabe -30°C/+650°C. (suh film) Mazivo sa suhim filmom / montažna pasta koja sadrži grafit i MoS₂, EP i antikorozijske aditive. Namijenjeno za otvorene zupčanike, vijke, klizne površine, mjesta izložena visokim temperaturama i visokim pritiscima. Mazivi film otporan do +650°C. Otporan na vodu, koroziju i oksidaciju. Temperaturno područje primjene: -30°C/+650°C. (suhi film). Монтажна паста (сух лубрикантен филм), съдържаща графит, MoS₂, EP и антикорозионни добавки. Продукт, подходящ за употреба при открити механизми, болтове, водачи, плъзгащи се повърхности, точки и възли, подложени на висока температура (до 650°C) и високо натоварване. Устойчив на вода, корозия и окисляване. Температурен диапазон -30°C/+650°C (сух филм). Mast sa suvim filmom / montažna pasta koja sadrži grafit i MoS₂, EP i antikorozijske aditive. Namijenjeno za otvorene zupčanike, vijke, klizne površine, mesta izložena visokim temperaturama i visokim pritiscima. Mazivni film otporan do +650°C. Otporan na vodu, koroziju i oksidaciju. Temperaturni opseg primene: -30°C/+650°C (suvi film). 500 ml 
POLYSYNT	Sprej na bazi PTFE. Mazivo ustvari suh zaščitni film. Namenjen mazanju zadrž, mehanizmov, ključavnic, vodil, transportnih trakov, embalnih strojev, tesnil, kablov,... Temperatura uporabe -70°C/+250°C. Sprej na bazi Politetrafluoretilena PTFE koji stvara suhi film bez sadržaja ulja. Namijenjen je za zglobove, lance, ključanice, klizne površine, remenje transportnih traka, strojeve za pakiranje, brtve, sajle itd. Temperaturno područje primjene: -70°C/+250°C. Спрей на полиетрафлуоретилна (PTFE) основа, образуващ сух и хлъзгав, но не мазен филм. За панти, вериги, катинари, водачи, конвейерни ленти, лагери, пакетиращи машини, гарнитури, кабели и др. Температурен диапазон -70/+250°C. Suvi podmazivač sa PTFE, koji stvara suvi film bez sadržaja ulja. Namijenjen je za zglobove, lance, kućišta, klizne površine, remenje transportnih traka, mašine za pakovanje, zaptivke, sajle itd. Temperaturni opseg primene: -70°C/+250°C. 400 ml 

roizvodi u spreju

Barva - Boja
Цвят - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -
Съдържание - Sadržaj

*MAZIVA V SPREJU - MAZIVO U SPREJU - СМАЗОЧНИ СПРЕЙОВЕ - MAST U SPREJU

Mazivo posebej formulirano za potrebe mazanja dvigal FASSI. Občutno zmanjša nastanek stick-slip. Popolnoma vodoodporen, tudi v slani vodi. Ščiti pred korozijo. NILEX je kompatibilen tudi z vsemi materiali na vodilih in podporah. Temperatura uporabe: -30°C/ + 150°C.

Maziva mast posebno razvijen za Fassi dizalice. Značajno smanjuje stick-slip efekt. Potpuno otporno na vodu, čak i slanu vodu. Izvanredna zaštita od hrđe i korozije. NILEX je kompatibilan sa svim materijalima koji se nalaze na teleskopskim rukama dizalica. Radna temperatura: -30°C/+150°C.

Грес специално разработена за телескопичните стрели на крановете Fassi. Значително намалява задържането при приплъзване. Перфектна устойчивост на вода, дори и на солена вода. Забележителна защита против ръжда и корозия. NILEX е съвместим с всички материали използвани за телескопични стрели. Работна температура от -30°C до +150°C.

Sredstvo za podmazivanje posebno razvijeno za Fassi dizalice. Značajno smanjuje stick-slip efekt. Potpuno otporan na vodu, čak i slanu vodu. Odlična zaštita od rđe i korozije. NILEX je kompatibilan sa svim materijalima koji se nalaze na teleskopskim rukama dizalica. Radna temperatura: -30°C/+150°C.

400 ml



PROTIZDRSNI SPREJ - PROTUKLIZNA SUPSTANCA - ПРОТИВ ПРИПЛЪЗВАНЕ - PROTIV PROKLIZAVANJA

Mešanica sestavin proti zdrsu. Namenjen mazanju jermenov. Preprečuje zdrs in posledično pregretje, ter obrabo jermenov.

Mješavina supstanci protiv proklizavanja raznih vrsta remena. Sprečava klizanje i pregrijavanje, potrošnju i pucanje remena.

Противохлъзгаща субстанция, подходяща за различни видове конвейерни ленти. Предотвратява приплъзване и последствията от него като прегряване, износване и късане на поточни ленти и ремъци.

Mešavina supstanci protiv proklizavanja raznih vrsta remena. Sprečava klizanje i pregrijavanje, potrošnju i pucanje remena.

400 ml



ZAŠITNI SPREJ - ZAŠITNI LAK - ЗАЩИТЕН ЛАК - ZAŠITNI LAK

Zaščitni antikorozijski lak, kateri vsebuje čisti Cinkov prah, elektrokemijsko aktiviran, namenjen zaščiti kovinskih delov. Ustvari dolgotrajen zaščitni Cinkov film. Temperatura uporabe do +400°C.

Zaštitni antikorozijski lak koji sadrži elektrokemijski aktivacijski čisti cinkov prah pogodan za obojene metale. Stvara dugotrajni zaštitni cinkov film sa odličnim antikorozijskim učinkom. Temperaturno područje primjene: otporan do +400°C.

Защитен антикорозионен лак, съдържащ електрохимично активиран чист цинков прах, подходящ за различни метали. Осигурява дълготраен защитен цинков филм с отлични антикорозионни свойства. Устойчив до +400°C.

Zaštitni antikorozivni lak koji sadrži elektrokemijski aktivacijski čisti cinkov prah pogodan za obojene metale. Stvara dugotrajni zaštitni cinkov film sa odličnim antikorozivnim dejstvom. Temperaturni opseg primene: otporan do +400°C.

400 ml



• Opisi in slike v tem katalogu niso zavezujoče. NILS S.p.A. si pridržuje pravico do sprememb na svojih proizvodih brez obveznosti do popravkov v tem katalogu, v primeru izboljšav lastnosti proizvodov ali pri kakršnikoli morebitni potrebi tehnički ali komercialne narave.

• Opis i ilustracije ovog prospekta nisu obvezujuće.

NILS S.p.A. zadržava pravo i ostavlja nepromijenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjena koje smatra prikladnim za poboljšanje ili za bilo koju drugu tehničku i/ili komercijalnu potrebu.

• Описанията и илюстрациите в тази брошура не са обвързващи. NILS S.p.A. си запазва правото, без да се засягат основните характеристики на продукта и без задължение да се актуализира публикацията, да прави промени, които сметне за необходими, по всяко време, като начин за подобряване или за каквато и да е друга техническа и/или търговска цел.

• Opisi i ilustracije ovog prospekta nisu obavezujuće. NILS S.p.A. zadržava pravo i ostavlja nepromijenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjena koje smatra prikladnim za poboljšanje ili za bilo koju drugu tehničku i/ili komercijalnu upotrebu.



NILEX FASSI

GRIPAN

ZINK
SVETLI - SVIJETLO - СВЯТЛЫ - SVIJETLO

PROIZVODI V SPREJU
PROIZVODI U SPREJU
СПРЕЙ ПРОДУКТИ
PROIZVODI U SPREJU



NILS S.p.A.
Sedež • Sjedište tvrtke • Седелище • Headquarters
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44

www.nils.eu • nils@nils.it

Find us on **facebook**
www.facebook.com/nilsspa

